

**tworzymy
nową przestrzeń**



**OPTIMAL
POLAND**



OPTIMAL POLAND

Tworzymy nową przestrzeń od 2004 roku w oparciu o własny, autorski system ścian stałych aluminiowo-szklanych. Nasze ściany kształtują przestrzeń w renomowanych hotelach, biurach, salach konferencyjnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie całej Unii Europejskiej. Wsluchując się w wymagania i potrzeby naszych Klientów, wyznaczamy standardy bezpieczeństwa, estetyczne i akustyczne. Zapewniamy spokój i komfort pracy.

PROFESJONALIZM I POTENCJAŁ

Oferujemy produkty, których parametry bezpieczeństwa, ognioodporności potwierdzone są przez Instytut Techniki Budowlanej. Nasi projektanci i wyspecjalizowane zespoły montażowe realizują najbardziej wymagające projekty budowlane. To nasza codzienność, nasza pasja, nasz kapitał.





HARMONIA I BEZPIECZEŃSTWO

Nasze systemy są w pełni kompatybilne, uzupełniają się. Bezsprosowe ściany stałe aluminiowo – szklane, zarówno jednoszybowe Optimal office 30 i dwuszybowe Optimal office 100 są do siebie dopasowane. Wspólna, zewnętrzna listwa maskująca, sprawia że systemy jednoszybowe, dwuszybowe, przeciwpożarowe i bez odporności ogniowej, pasują do siebie, spełniając wymagania akustyczne, przeciwpożarowe i estetyczne.

Zapraszam do współpracy

A modern office interior featuring glass partitions. In the foreground, a group of five people are seated around a wooden table, engaged in a meeting. A woman in a red blazer stands and presents to them. In the background, another person is working at a desk with multiple monitors. The office has a rustic stone wall and large windows.

ściany działowe
aluminiowo - szklane




Rw	ściany aluminiowo - szklane	str 5-6	ściany aluminiowo - szklane	str 7-8	ściany aluminiowo - szklane	str 9-10	ściany aluminiowo - szklane	str 11-12
50 dB							Optimal 80 loft line	50 dB
49 dB							Optimal 80 loft line	49 dB
48 dB			Optimal office 100 fire  48 dB Optimal office 100 48 dB				Optimal 80 loft line	48 dB
47 dB			Optimal office 100 fire  47 dB Optimal office 100 47 dB		Optimal office 80 47 dB			
46 dB			Optimal office 100 fire  46 dB Optimal office 100 46 dB					
45 dB			Optimal office 100 45 dB				Optimal 80 loft line fire  45 dB	
44 dB			Optimal office 100 44 dB		Optimal office 80 44 dB			
43 dB							Optimal 80 loft line	43 dB
41 dB	Optimal office 30 fire  41 dB							
39 dB	Optimal office 30 39 dB							
38 dB	Optimal office 30 38 dB							
37 dB	Optimal office 30 fire  37 dB Optimal office 30 37 dB							



dbałość
o środowisko,
obniżony
ślad węglowy





Optimal office 30 i Optimal office 30 fire

System jednoszybowych stałych ścian aluminiowo-szklanych.

Nowoczesny system bezszprosowy, który dzięki innowacyjnej konstrukcji łączy w sobie elegancję i bezpieczeństwo użytkowania co potwierdza Europejska Ocena Techniczna ETA – 19/0791. Ściany obu systemów są identyczne w wyglądzie zewnętrznym umożliwiając połączenie bezpieczeństwa z wyjątkowym designem. Optimal office 30 w obu opcjach dostępny jest również w wersji loft z naklejanymi systemowymi szprosami z profili aluminiowych.



ETA - 19/0791
z 31/12/2019

Izolacyjność akustyczna:

Optimal office 30: $R_w = 37\text{dB} / 38\text{dB} / 39\text{dB}$

Optimal office 30 Fire EI30: $R_w = 37\text{dB} / 41\text{dB}$

Opcje wyposażenia:


Drzwi profilowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe

Drzwi całoszklane

Drzwi pivotowe

Właściwości:

EI15/EI30/EI60

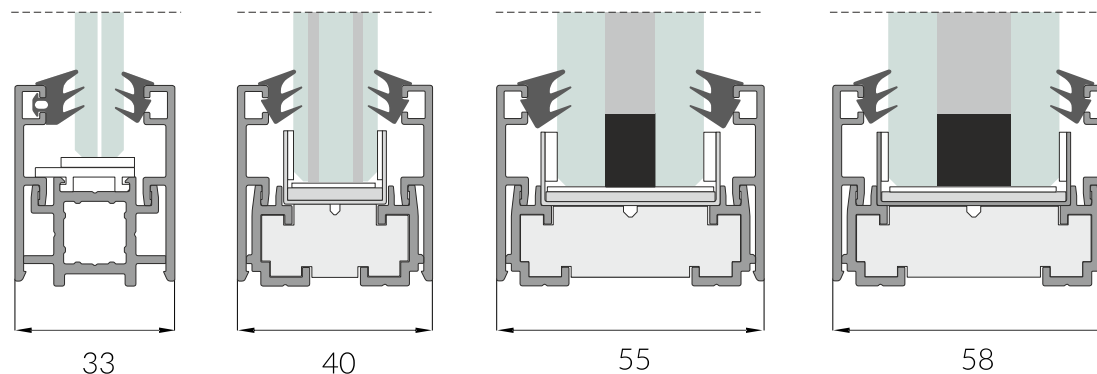


pomiar >
projekt >
produkcja >
montaż >

R _w	ściany aluminiowo - szklane
50 dB	
49 dB	
48 dB	
47 dB	
46 dB	
45 dB	
44 dB	
43 dB	
41 dB	Optimal office 30 fire 
39 dB	Optimal office 30
38 dB	Optimal office 30
37 dB	Optimal office 30 fire  Optimal office 30



elegancki
i bezpieczny





Optimal office 100 i Optimal office 100 fire

System bezszprosowych, stałych, dwuszybowych ścian aluminium – szklanych.

Dźwiękoizolacyjność $R_w = 48\text{dB}$, gwarantuje komfort, a bezpieczeństwo zapewnia odporność ogniowa na poziomie EI30 (w przypadku systemu Optimal office 100 fire).

Obie wersje systemu są kompatybilne i wyglądają identycznie co daje ogromne możliwości aranżacyjne przy zachowaniu najwyższych wymagań bezpieczeństwa.

Izolacyjność akustyczna:

Optimal office 100: $R_w = 44\text{dB} / 45\text{dB} / 46\text{dB} / 48\text{dB}$

Optimal office 100 Fire EI30: $R_w = 46\text{dB} / 47\text{dB} / 48\text{dB}$



Opcje wyposażenia:

Drzwi profilowe dwuszybowe

Drzwi profilowe jednoszybowe

Właściwości:

EI30

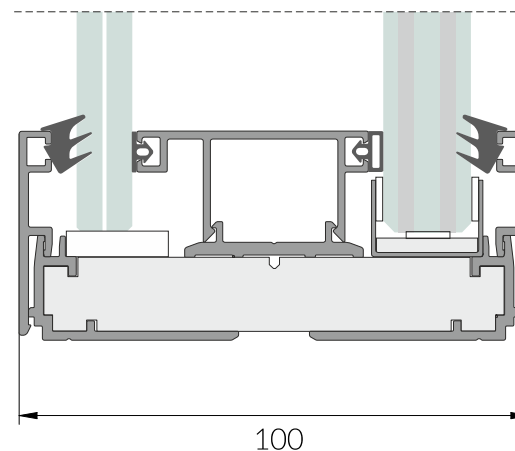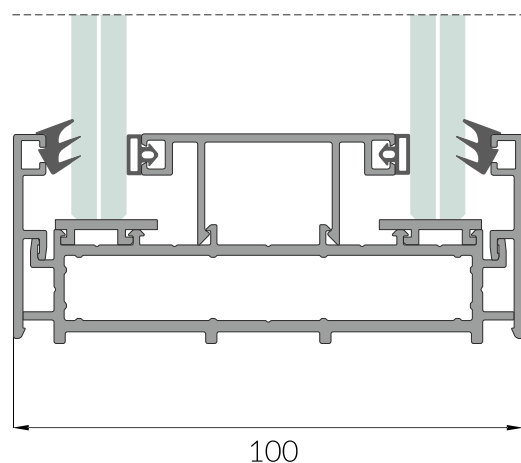


pomiar >
 projekt >
 produkcja >
 montaż >



profesjonalizm
zrodzony z pasji





Optimal office 80

System dwuszybowych stałych ścian aluminiowo – szklanych.

Jest to system bezszprosowy, gwarantujący wrażenie delikatności i maksymalnego doświetlenia pomieszczeń. Potwierdzona przez ITB izolacyjność akustyczna $R_w = 47\text{dB}$, kategoria użytkowania IVc, świadczą o wszechstronności zastosowań Optimal office 80. Najwyższą jakość potwierdza Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0245.





ETA - 20/0245
z 27/03/2020

Izolacyjność akustyczna:


Optimal office 80: $R_w = 44\text{dB} / 47\text{dB}$

Opcje wyposażenia:

drzwi całoszklane
drzwi profilowe jednoszybowe
drzwi profilowe dwuszybowe
drzwi drewniane płytowe

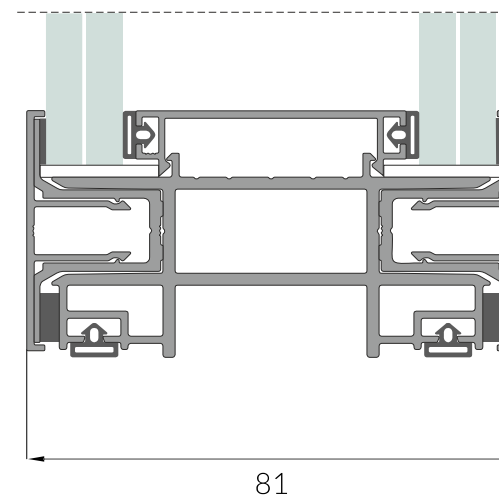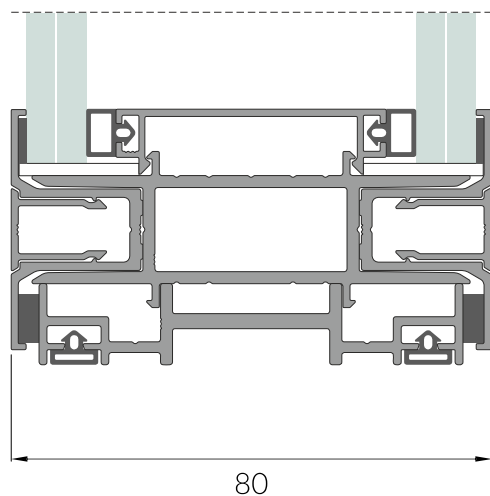


pomiar >
projekt >
produkcja >
montaż >

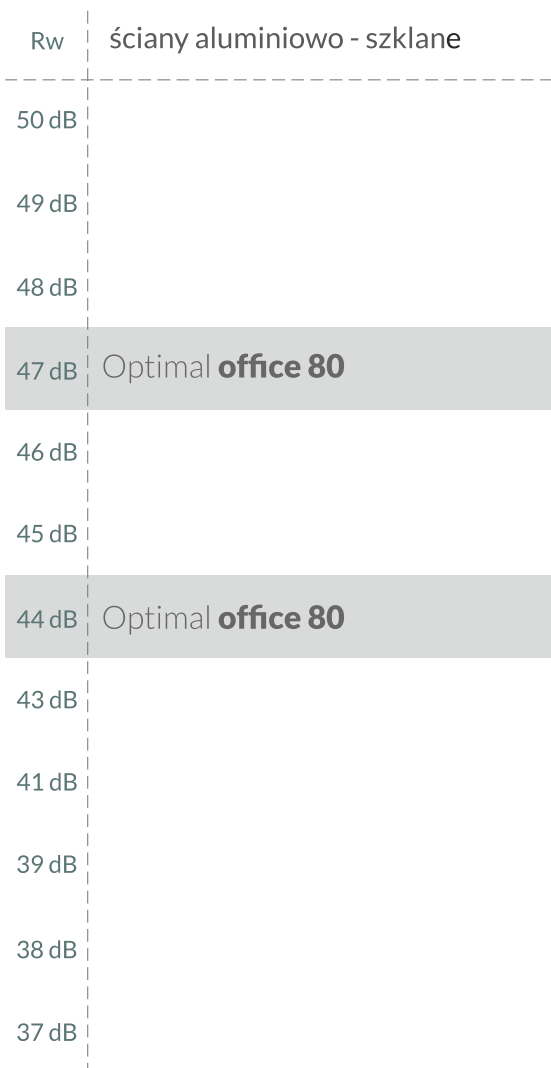



tradycja
i technologia





Optimal office 80 loft line i Optimal office 80 loft line fire

System szprosowych dwuszybowych stałych ścian aluminiowo – szklanych.

Ze względu na nowoczesną estetykę i możliwość łączenia płyta/szkło, system daje ogromne możliwości aranżowania przestrzeni. Odporność ogniowa EI30 systemu Optimal office 80 loft line fire pozwala na zastosowanie go w celu wydzielenia dróg ewakuacyjnych w miejscach, gdzie kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo. Najwyższą jakość potwierdza natomiast Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0944.



ETA - 20/0944
z 30/12/2020

Izolacyjność akustyczna:

Optimal office 80 loft line: $R_w = 43 \text{ dB} / 48 \text{ dB} / 49 \text{ dB} / 50 \text{ dB}$

Optimal office 80 loft line Fire: $R_w = 45 \text{ dB}$



Opcje wyposażenia:

drzwi całoszklane

drzwi profilowe jednoszybowe


drzwi profilowe dwuszybowe

drzwi drewniane płytowe

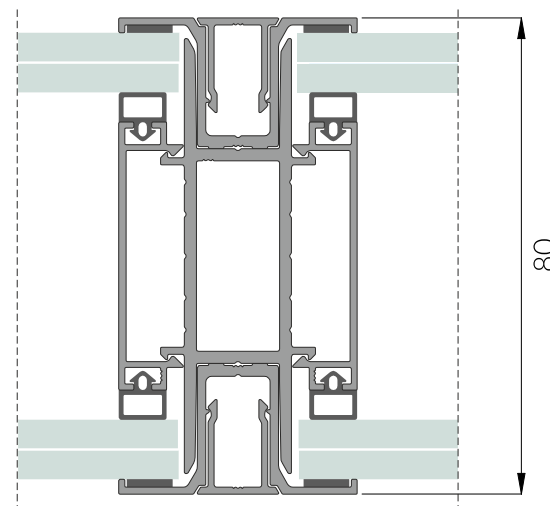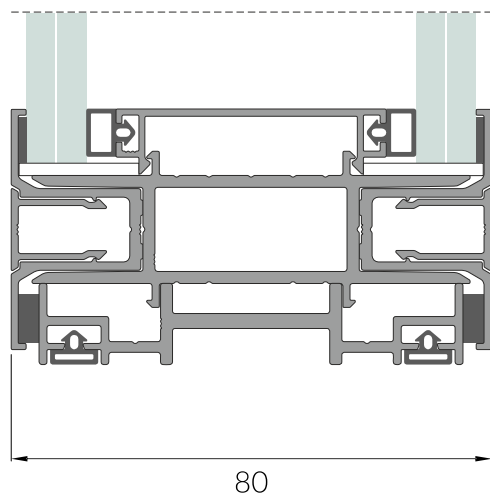



pomiar >
projekt >
produkcja >
montaż >

R _w	ściany aluminiowo - szklane
50 dB	Optimal 80 loft line
49 dB	Optimal 80 loft line
48 dB	Optimal 80 loft line
47 dB	
46 dB	
45 dB	Optimal 80 loft line fire 
44 dB	
43 dB	Optimal 80 loft line
41 dB	
39 dB	
38 dB	
37 dB	

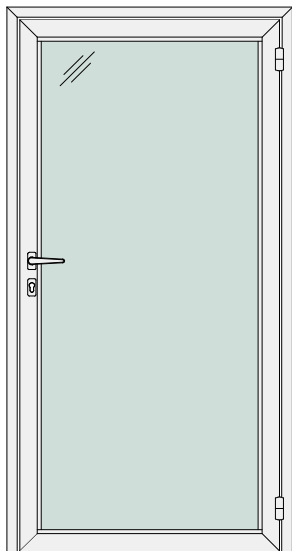


STOLARKA DRZWIOWA ŚCIAN STAŁYCH ALUMINIOWO-SZKALNYCH


Drzwi aluminiowe profilowe, szklone jedną warstwą szkła. Kompatybilne z systemami Optimal office 30, Optimal office 80 i Optimal office 80 loft line. Mogą być montowane bezpośrednio w murze. Możliwość łączenia płyta/szkło.

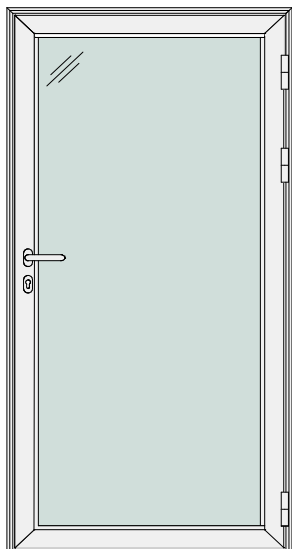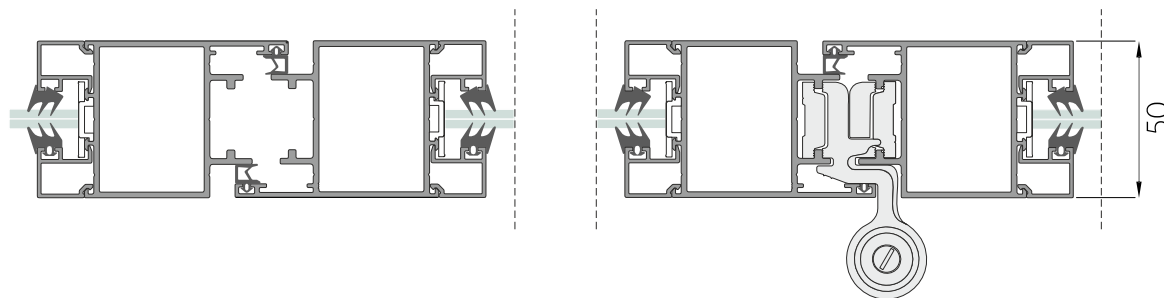

Drzwi aluminiowe profilowe, szklone dwoma warstwami szkła. Kompatybilne z systemami Optimal office 80, Optimal office 80 loft line i Optimal office 100. Mogą być montowane bezpośrednio w murze. Możliwość łączenia płyta/szkło.


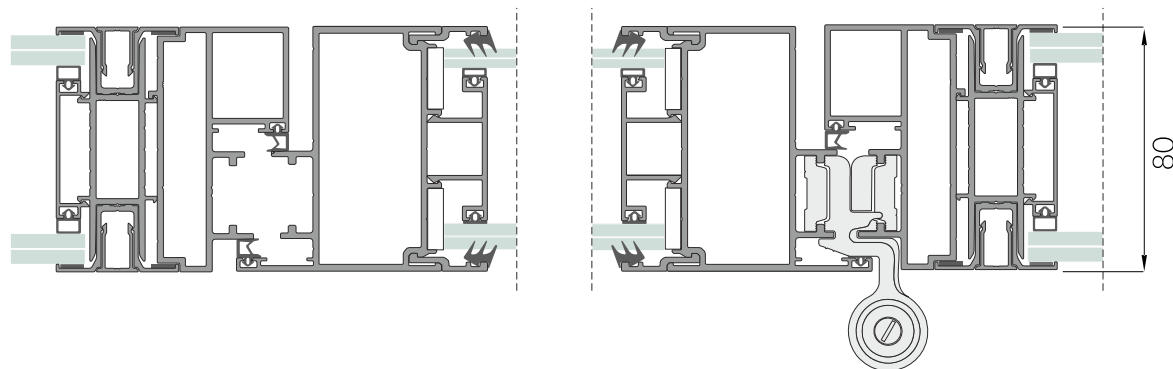


pomiar >
 projekt >
 produkcja >
 montaż >

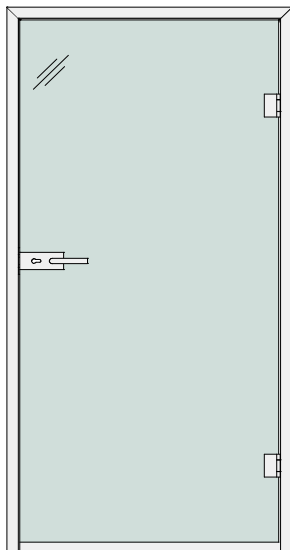


STOLARKA DRZWIOWA ŚCIAN STAŁYCH ALUMINIOWO-SZKALNYCH

Drzwi szklane (szkło 8/10mm) w ościeżnicach aluminiowych. Kompatybilne z systemami Optimal office 30 w wersjach bezklasowych oraz FIRE. Mogą być montowane bezpośrednio w murze.

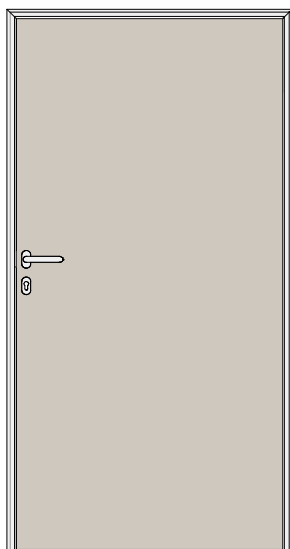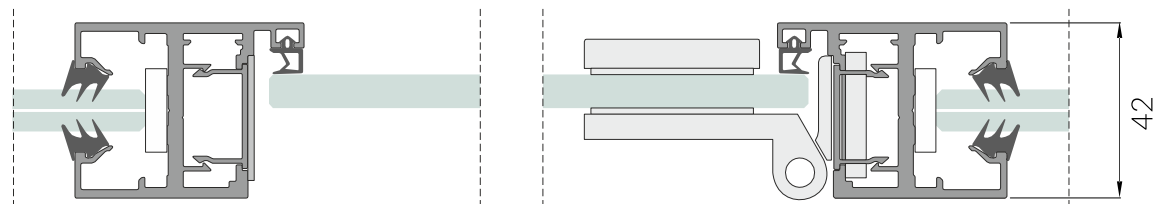

Drzwi płytynowe pełne 40mm. Kompatybilne z systemami Optimal office 80, Optimal office 80 loft line oraz Optimal office 80 loft line fire. Mogą być montowane bezpośrednio w murze. Możliwość łączenia płyta/szkło

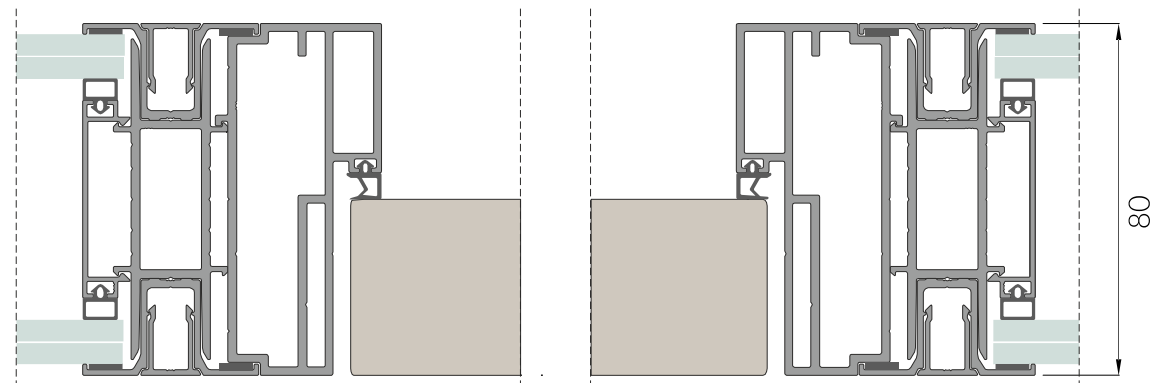

pomiar >
 projekt >
 produkcja >
 montaż >



BADANIA I CERTYFIKATY:

Mottem jakie przyświeca naszym działaniom jest hasło: „Tworzymy nową przestrzeń”. Pod słowem „nowa”, znajduje się to, czego oczekują nasi Klienci. „Nowa” tj. lepsza, bezpieczniejsza, bardziej funkcjonalna, dostosowana do potrzeb użytkowników. Najwyższą jakość naszych systemów z serii Optimal office 30 i Optimal office 80 potwierdza znak CE, którym możemy cechować nasze ściany na podstawie dokumentów ETA – Europejska Ocena Techniczna. Ściany stałe, jak i stolarka drzwiowa systemów ścian stałych aluminiowo-szklanych, przeszły szereg badań w Instytucie Techniki Budowlanej. Systemy Optimal office zostały przebadane m.in. pod względem mechaniki, izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz wielu innych.

ETA: Europejska Ocena Techniczna oznacza potwierdzoną i udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego głównych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

CE: Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, i oznacza, że nasze produkty są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Jest to znak charakteryzujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrobu.



pomiar >
projekt >
produkcja >
montaż >



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-811 WARSZAWA
ul. Filłowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek
ETA
www.eta.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-19/0791
z 31/12/2019**

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

OPTIMAL OFFICE 30
OPTIMAL OFFICE 30 FIRE

Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy

Zestaw wyrobów do wykonywania
nieośnionych ścian działowych

Producent

EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Zakłady produkcyjne

EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera

60 stron w tym 6 Załączników, które stanowią
integralną część niniejszej Oceny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie
z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie

Europejski Dokument Oceny
EAD 210005-00-0505 Zestawy wyrobów do
wewnętrznych ścian działowych pełniących
funkcję ścian nieośnionych



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-811 WARSZAWA
ul. Filłowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek
ETA
www.eta.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-20/0245
z 27/03/2020**

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

OPTIMAL OFFICE 80

Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy

Zestaw wyrobów do wykonywania
nieośnionych ścian działowych

Producent

EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Zakłady produkcyjne

EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera

23 strony, w tym 3 Załączniki, które
stanowią integralną część niniejszej Oceny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie z
Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie

Europejski Dokument Oceny
EAD 210005-00-0505 Zestawy wyrobów do
wewnętrznych ścian działowych pełniących
funkcję ścian nieośnionych



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-811 WARSZAWA
ul. Filłowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek
ETA
www.eta.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-20/0944
z 30/12/2020**

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

OPTIMAL OFFICE 80 LOFT-LINE
OPTIMAL OFFICE 80 LOFT-LINE FIRE

Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy

Zestaw wyrobów do wykonywania nieośnionych
ścian działowych

Producent

EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Zakład produkcyjny

EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera


31 stron, w tym 4 Załączniki, które stanowią
integralną część niniejszej Oceny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie z
rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie

Europejski Dokument Oceny
EAD 210005-00-0505 Zestawy wyrobów do
wewnętrznych ścian działowych pełniących
funkcję ścian nieośnionych



tworzymy
nową przestrzeń



SCIANY OPTIMAL

efirmy: Józef Ożóg

 (+48)501 206 166

 biuro@scianyoptimal.pl

 NIP: 815-152-57-04

 REGON: 690664062